

TS 60


Надежность и безопасность

Классическая дверная профильная система ARtec **TS 60** применяется для входных и межкомнатных дверей. Благодаря использованию стального армирования со специально разработанными угловыми соединителями обеспечивается высокая статическая прочность конструкции.

Основные характеристики:



- Толщина наружных стенок 3 мм (класс А).
- Ширина профиля 60 мм.
- Высота профиля рамы 78 мм.
- Высота профилей створки 108 мм.
- Два контура замкнутого уплотнения.
- Три воздушных камеры в профиле рамы.
- Установка замков с дорнмасс 35 мм.
- Сопротивление теплопередаче 0,63 м² С/Вт.

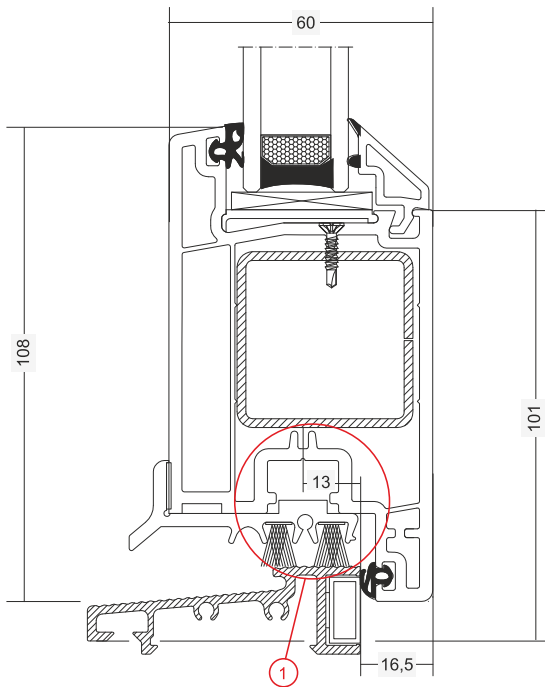

Преимущества:

- Допускается применение заполнений любой структуры толщиной до 34 мм.
- Расположение фурнитурного паза с осевым расстоянием 13 мм более надежно защищает от взлома.
(На чертеже отмечено №1)
- Предусмотрены варианты створок для внутреннего и наружного открывания.
- Использование усилителей сварного шва позволяет увеличить показатели прочности сварных угловых соединений.
- Долговечность - 60 лет в северной климатической зоне.
- Предлагаются варианты створок для внутреннего и наружного открывания.
- В стандартном ассортименте присутствуют цветные профили в массе коричневого цвета и цвета «карамель» для дальнейшей ламинации согласно каталогу RENOLIT.