

EFFECTIVE

Тем, кто предпочитает максимальный комфорт

Профильная энергосберегающая система Artec **EFFECTIV E** специально разработана для северных климатических условий и обладает повышенными теплофизическими характеристиками.




Основные характеристики:

- Толщина лицевых стенок 3 мм.
- Высота наплава под стеклопакет 25 мм.
- Ширина профиля 70 мм.
- Пять воздушных камер.
- Два контура уплотнения.
- Смещение фурнитурного паза 13 мм.
- Возможность установки стеклопакета толщиной до 42 мм.
- Сопротивление теплопередаче: R_o= 0,8м²°C/Bт.





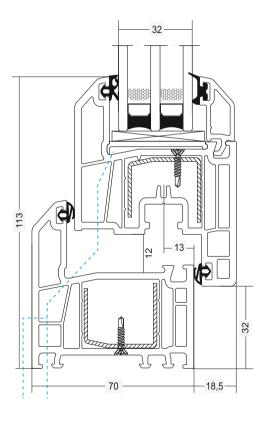

Преимущества:

- Высота наплава, не имеющая аналогов на российском рынке, составляет 25 мм и исключает запотевание и обледенение краевых зон стеклопакета.
- Благодаря монтажной ширине 70 мм и оптимальному расположению пяти воздушных камер обеспечивается высокий уровень термоизоляции.
- Расположение фурнитурного паза с осевым расстоянием 13 мм гарантирует самую надежную защиту от взлома.
- Упорный уплотнитель с перемычкой образует дополнительную воздушную камеру, что позволяет амортизировать удары при закрывании створки и устраняет залипание в зимнее время.
- Универсальные статические, соединительные и эркерные профили, применимые в профильных системах 60 и 70 мм.
- Возможность применения скрытой и открытой систем отвода конденсата.
- Двухпоточная экструзия позволяет улучшить физико-механические свойства системы и обеспечить экологичность при ее производстве.
- Долговечность 60 лет в северной климатической зоне.