

EVOLUTION

Технологии проверенные временем

ARtec **EVOLUTION** - классическая система оконных профилей с монтажной шириной 60 мм. Отвечает всем современным требованиям по тепло- и звукоизоляции. Система оконных профилей ARtec **EVOLUTION** сертифицирована в установленном порядке и соответствует всем требованиям строительных нормативов. Предложение для тех, кто заинтересован в выгодном соотношении "цена-качество".




Основные характеристики:

- Толщина лицевых стенок 2,5 мм. (класс B)
- Ширина профиля 60 мм.
- Три воздушных камеры.
- Возможность установки стеклопакета до 34 мм.
- Сопротивление теплопередаче $R_0 = 0,63 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$.
- Сопротивление ветровой нагрузке, водо- и воздухопроницаемости до класса А, по ГОСТу 23166
- Звукоизоляция до класса Б, по ГОСТу 23166.
- Долговечность 60 лет.



Преимущества:

- Профили ARtec **EVOLUTION** морозостойкого исполнения.
- Благодаря расположению фурнитурного паза с осевым расстоянием 13 мм обеспечивается надежная защита от взлома до WK3 по стандартам DIN V ENV.
(На чертеже №1)
- Упорный уплотнитель с перемычкой образует дополнительную воздушную камеру, что позволяет амортизировать удары при закрывании створки и устраняет залипание в зимнее время.
(На чертеже № 2)
- Упрощенная технология крепления импоста сокращает время производственного цикла.
- Универсальные статические, соединительные и эркерные профили, применимые в профильных системах 60 и 70 мм.
- Возможность применения скрытой и открытой систем отвода конденсата.
(На чертеже №3)
Долговечность - 60 лет в северной климатической зоне.
- Доступны для заказа профильные системы с предварительно вставленным уплотнителем серого цвета из TPE.
- В стандартном ассортименте присутствуют цветные профили в массе коричневого цвета и цвета «карамель» для дальнейшей ламинации согласно каталогу RENOLIT.

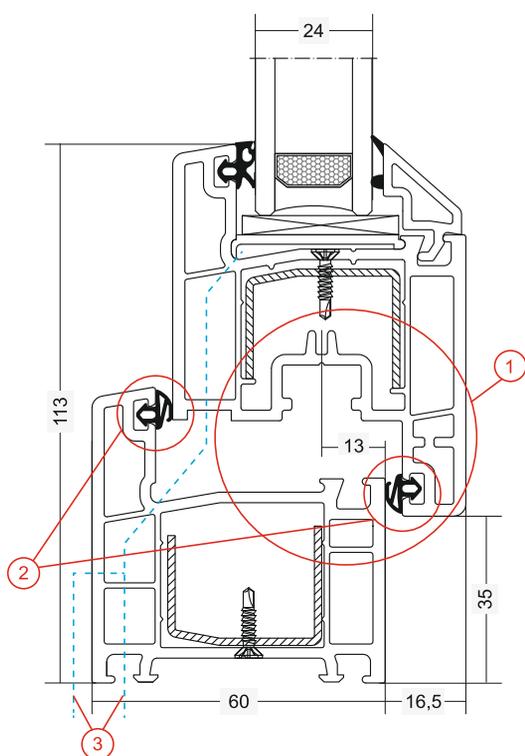

Ral 8019 Ral 8001